


Коллекция мебели для гостиниц "Диана" Вешалка ГБ-44

1.

В соответствии с дизайн проектом определить с какой стороны должно располагаться зеркало (II). После этого через сквозные отверстия $\text{Ø} 5$ мм. в стенке задней (I) необходимо провести разметку отверстий для установки дюбелей (6). На заднюю стенку (I) наклеить полоски двухстороннего скотча в соответствии с рисунком 1, а затем наклеить зеркало (II). Зеркало необходимо прикрепить держателями зеркал (7), закрыв их декоративными заглушками (8).

По разметке на стене просверлить отверстия $\text{Ø}6 \times 30$ и забить туда дюбели (6). Установить заднюю стенку (I) с наклеенным зеркалом (II) в соответствии с дизайн проектом, совместив сквозные отверстия $\text{Ø} 5$ мм с отверстиями в стене, и закрепить к стене саморезами (5).

В соответствии с разметкой закрепить крючки (1) саморезами (4). Крючок (2) устанавливается произвольно и крепится саморезами (4).

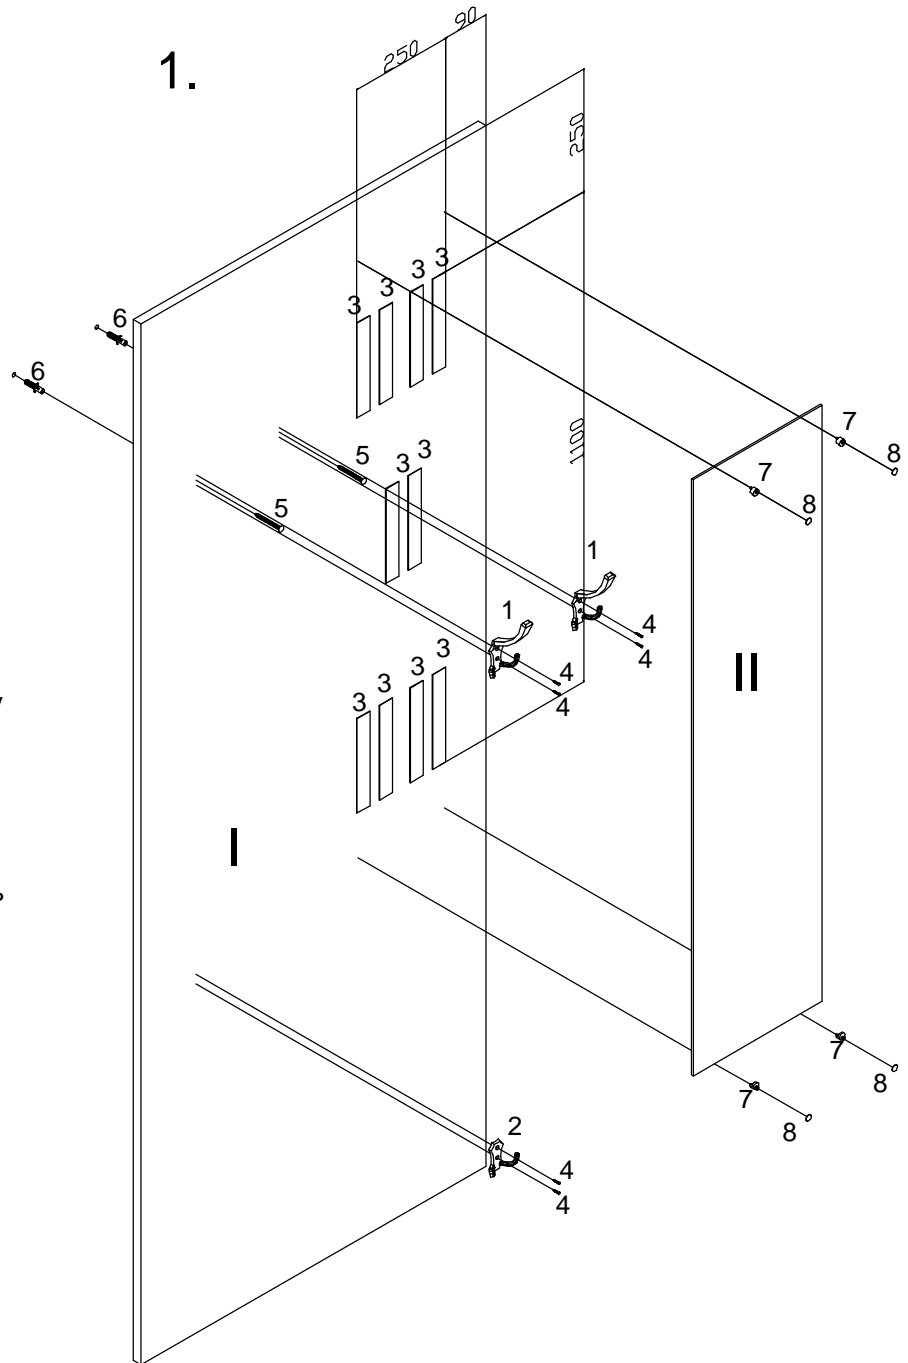

I - Стенка задняя
II - Зеркало

